



KHE-3000 國際標準 微電腦液晶視力檢查儀 AUTOMATIC VISION INSPECTOR

衛生署第一等級醫療器材 證號:衛生署醫器製壹字第000532號

依據史奈倫 (SNENLLEN 'S VISION CHART)之標準原理製成

智慧型的視力檢查利器 快速!準確!

最新科技 六大特點:

最新研發
應用最新光電科技

最高科技
最新觸控感應按鍵

可充電、插電兩用

最耐用
精密的結構
科技的結合


最方便的遙控鍵盤操作
顯示(左/右眼)測量值
LED燈標示測量方位

最長保固



已申請專利

DM照片僅供參考，實際顏色及規格以實物為主。

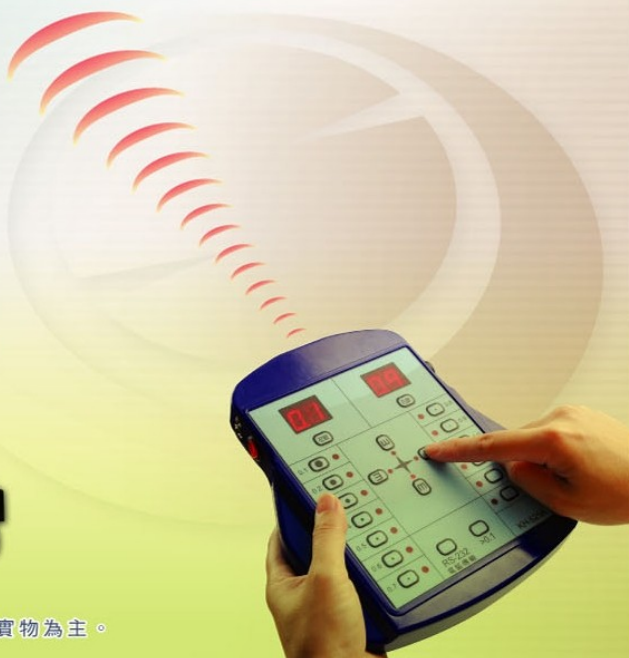

KHE-3000

功能

- 採取液晶化隱藏式設計。
- 視標 (E字) 測定距離6公尺。
- 亮度明暗可調整，且由微電腦記憶。
- 發光燈源壽命長達60000小時以上。
- 遙控器暫停使用後三分鐘自動斷電。
- 遙控器有自動蓄電功能免更換電池。
- 具有【嗶聲】及【指示燈】感應操控。
- 具有測量右眼或左眼之指示閃爍燈功能。
- 鍵盤可同時保留顯示(右眼及左眼)之測量值。
- 採紅外線方式遙控，遙控有效距離10公尺以上。
- 配合電腦系統(視視/矯正)切換。
- 電腦連線(Web版/視窗版)學生健康資訊管理系統連線。




只要直接觸控視標等級，每次觸控會自動變換不同方向視標；也可以觸控視標直接出題。

配件:

主機	X1	整流器6V	X1
遙控器	X1	說明書	X1
推車組	X1	防塵套	X1
電腦連接線	X1	掛鉤螺絲釘 (壁掛式型用)	X1

規格:

電源	主機	AC90 ~ 250V
	遙控器	DC 6V
尺寸 (L*W*H)	主機	約寬32x高58x厚6 cm
	遙控器	約21x14x2 cm
	推車架	約48x44x137~167 cm

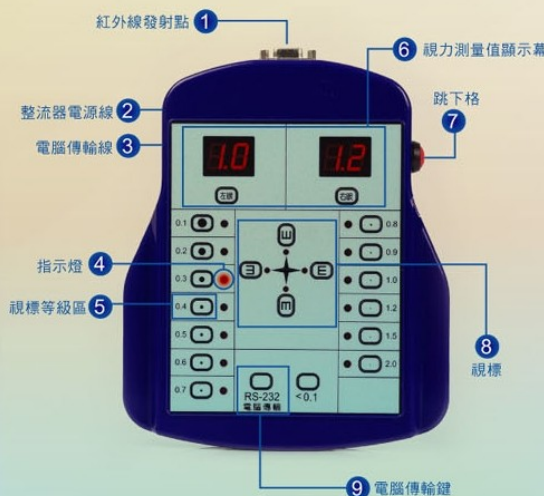

遙控器功能說明:

- 1 經由紅外線發射，控制出題視標。
- 2 外接整流器電源可同時測量及同時充電，當充電完畢時不需插電也可繼續使用，不需更換電池。
- 3 測量值透過此線傳輸至電腦。
- 4 燈亮，表示目前測量的等級。
- 5 可依受測者之視力選擇(範圍0.1~2.0)當選擇任何一個等級後，電腦會先自動設定一個視標。
- 6 將測量值保留確定後，可同時紀錄及電腦傳輸。
- 7 配合學校健康管理系統使用。
- 8 選擇任一方向視標。
- 9 觸控此鍵可將(左眼/右眼)測量值傳輸至電腦。

遙控器上每個按鍵均為光電觸控感應
只要輕觸即可變換~輕鬆、方便、不費力!

HW-686

材質:主機結構採用鋁合金及 ABC 塑鋼材質.

功能:

1. 全自動測量,受測者站上機台後、量規壓板自動升降觸頭測量.
2. 顯示幕可同時顯示 1.身高值。2.體重值。
3. 主機可隨意移動、不需重新設定基準亦不影響測量結果.
4. 身高選擇開關,可以只量體重或身高體重一起測量.
- 5.系統組合為主機與顯示器分離式,顯示器可置於桌上.
- 6 顯示幕用高亮度【LED】,以數位式顯示。
- 7.清晰度：身高（四位數每單一數字尺寸為 2.5cmX1.5cm（含）以上）
體重（四位數每單一數字尺寸為 2.5cmX1.5cm（含）以上）
- 8.可與萬豐版健康系統電腦連線
- 9.身高測量桿及體重底座可迅速拆離及安裝
- 10.底座附輪子,易於搬動.
- 11.底座附調整腳,使機體適合任何不平地形.
- 12.規格:

【1】範圍測量：電流:交流電 110 ~240V

身高:20 ~200 公分,感量 0.1 公分

體重: 5~200 公斤,感量 0.1 公斤

【2】主機：尺寸:約 51 X 37.5 X 240 公分(長 X 寬 X 高)

重量:約 20 公斤

【3】顯示器: 約 10 X 20 X 16 公分(長 X 寬 X 高)

重量:約 1.5 公斤